

CELESTONE

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
COLLECTION 2026

SOMMAIRE

La matière 5

Pourquoi le prescrire 6

Les modèles 7

Réalisations 25

Choisir sa couleur 28

La pose 29

Fiche technique 31

Travailler avec nous 33



EN INTÉRIEUR...

Depuis 1999, Deutschconfort habille les sols et les murs de Casablanca. Plus de 4 800 clients nous ont confié une façade, un salon, un mur de jardin. Le Celestone est né de cette expérience : un revêtement en relief qui a l'allure de la pierre, du béton, de l'ardoise ou du bois, sans leur poids ni leurs contraintes de pose.

Ce catalogue réunit ce dont un architecte, un décorateur, un promoteur ou un poseur a besoin pour le prescrire : les modèles et leurs formats, des chantiers réels, la pose et la couleur.



COMME EN EXTÉRIEUR...

Conçu pour durer en extérieur, le Celestone résiste au climat, protège les surfaces et les sublime : façades, murs de jardin, terrasses, bords de piscine. Il n'absorbe pas l'eau et se peint dans la teinte de votre choix.

LE RELIEF DE VOS MATÉRIAUX PRÉFÉRÉS, SANS LEURS INCONVÉNIENTS

Le Celestone est un polymère technique à haute densité. Il reproduit le relief de la pierre, du béton, de l'ardoise, du bois, et bien d'autres.

Il n'absorbe pas l'eau, ne gonfle pas, ne se déforme pas : tous les modèles se posent à l'intérieur comme en façade, en terrasse ou au bord d'une piscine.

Les panneaux sont livrés bruts, pour vous laisser le choix de la couleur.



Légers

POSE FACILITÉE PAR LEUR LÉGÈRETÉ

0,47 à 1,44 m²

PAR PANNEAU, SELON LE MODÈLE

Usage Int. & ext.

TOUS LES MODÈLES

Couleur au choix

PRÊTS À PEINDRE · LIVRÉS BRUTS

Avantages du Celestone

01

Une pose sans ossature

Collé en cordons réguliers au dos, vissé, ajusté à la règle de nivelage. Deux poseurs habillent environ 50 m² dans la journée.

02

De grands formats

Jusqu'à 240 × 60 cm et 1,44 m² par panneau : moins de joints, moins de découpes.

03

Hydrofuge

Façade, mur de jardin, bord de piscine : le panneau n'absorbe pas l'eau.

04

Découpe sur mesure

Se découpe sur chantier à la scie et s'ajuste à la ponceuse : angles à 45°, ouvertures, prises.

05

Réparable, repeignable

Une marque se reprend au mastic acrylique et à la peinture.

06

Légers & Denses

De 2,1 à 4,3 kg/m² selon le modèle, avec un cœur massif : faciles à porter et à poser, en façade comme en plafond.



EFFET PIERRE BRUTE

Big Rock

Une pierre brute taillée, sans son poids. Le modèle le plus posé : façades, murs de jardin, cheminées, réceptions. La plupart des chantiers associent le GM et le PM pour varier le calepinage.



DIMENSIONS
240 x 60 x 3,5cm
120 x 60 x 3,5cm





EFFET PIERRE TAILLÉE

Mattoni

Des lamelles sculptées façon pierre, posées à la verticale ou à l'horizontale, qui captent la lumière rasante. Le relief des façades contemporaines, en anthracite comme en beige.



DIMENSIONS
200 x 50 x 2,5cm





EFFET PIERRES CUBIQUES

Cubo

De petits blocs de pierre fendue qui jouent avec l'ombre et la lumière, du blanc au noir, au jardin comme en salle de restaurant.



DIMENSIONS
240 x 50 x 2,5cm





EFFET BÉTON DE DÉCOFFRAGE

Béton Décoffrage



DIMENSIONS
230 x 50 x 2cm

La texture minérale et les joints des planches de coffrage. Posés sur leur longueur, les panneaux dessinent un calepinage linéaire qui étire le mur.





BÉTON TALOCHÉ

Béton Brut

Une surface talochée et mouchetée : la matière brute du béton. De grands panneaux pour un mur continu et calme.



DIMENSIONS
120 x 80 x 2cm





EFFET BÉTON CIRÉ

Cemento

Une surface lisse et minérale, avec ses trous de banche. De larges dalles aux joints fins et réguliers.



DIMENSIONS
120 x 57 x 2cm




TOM FORD

BRIQUE

Bologna Brick

Une lame de briques en relief, à l'aspect de pierre éclatée, pour un mur d'accent à l'intérieur comme à l'extérieur.



DIMENSIONS
217 x 28 x 3,5cm





EFFET BOIS

Bois Cubo

Des cubes à texture de bois fendu, en léger décalé. Têtes de lit, murs TV, bords de piscine et clôtures.



DIMENSIONS
120 x 39 x 2cm



Plinthes carrées

En Celestone, prêtes à peindre.

DIMENSIONS :
2,20m x 10cm
2,20m x 8cm
2,20m x 7,5cm



Moulures

En Celestone, prêtes à peindre.

DIMENSIONS :
2,20m x 38mm
2,20m x 28mm



Le mur le plus exposé de la maison.



Avant · mur de piscine, Californie




Après · Mattoni · anthracite




Mur de jardin, Oasis · Mattoni · sable



Mur de jardin, Bouskoura · Mattoni · anthracite

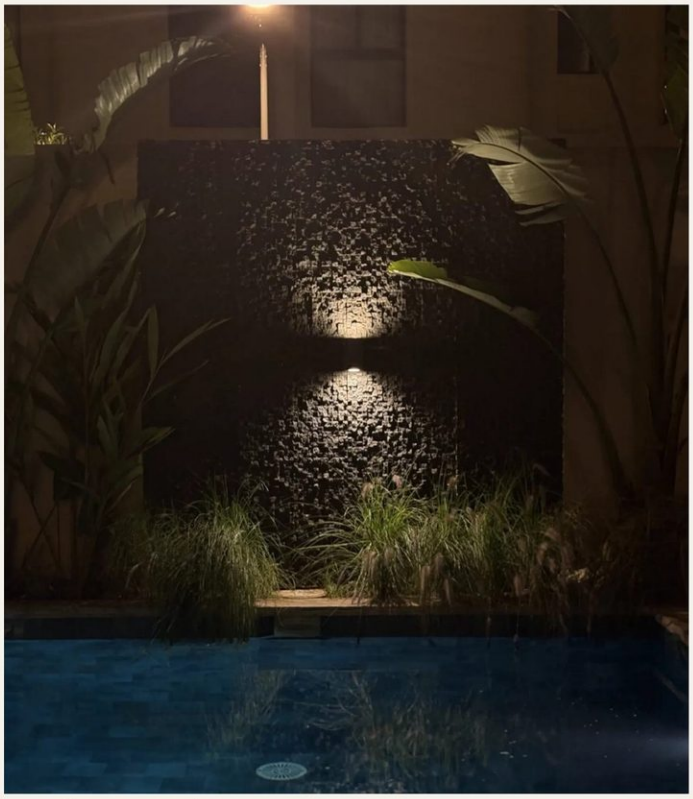

Muret de piscine · Cubo · noir

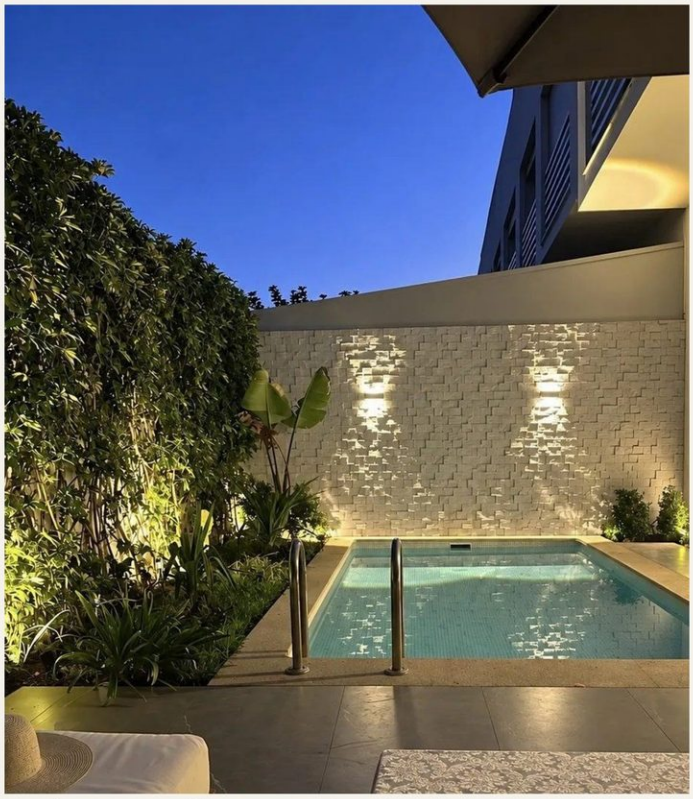

Mur de piscine, Casablanca · Bois Cubo · blanc



Pourtour de piscine · Big Rock




Mur d'enceinte · Cubo




Villa, Lido · Mattoni · beige



Double façade, Aïn Diab · Big Rock · blanc

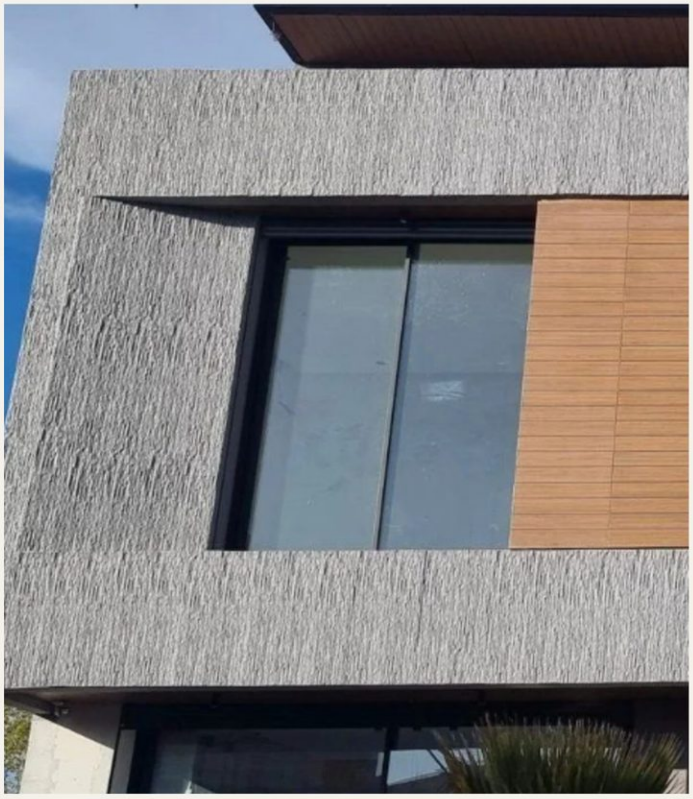

Villa · Mattoni · gris

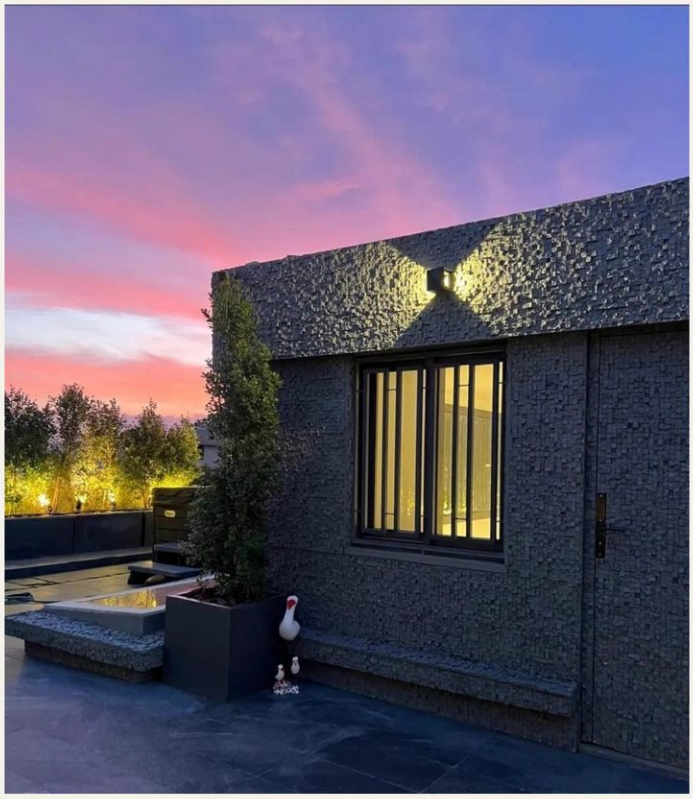

Rooftop · Cubo · noir

Choisir sa couleur.

Les panneaux sont livrés bruts, pour vous laisser le choix de la couleur. Après la pose, appliquez une peinture acrylique pour extérieur, même en usage intérieur. Chaque teinte se prescrit par son code Jotun : le même rendu du premier au dernier mètre carré.

Blancs	1001 · 9918 · 7236 · 1624 · 1622 · 1376
Beiges	1024 · 10678 · 1140 · 10679 · 12076
Gris	12078 · 0394 · 1462 · 4056
Noirs	9938 · 4116
Bois	10981 · 10965

Nos teintes conseillées, par code Jotun. Les teintes reproduites ici sont indicatives : la référence est le code Jotun et son nuancier.

GUIDE DE POSE

La pose, de la coupe *à la peinture.*


Le Celestone s'installe directement sur toute surface plane, saine et sèche : béton, enduit, BA13, bois, marbre ou carrelage. Collé puis vissé, sans ossature.

AVANT DE COMMENCER

Calepiner la surface : répartir les panneaux sur le mur et repérer à l'avance les coupes et les angles.


Coupe & collage

ÉTAPES 01 — 03

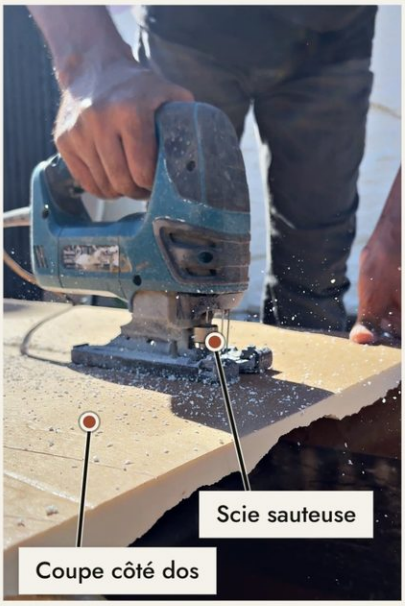

01 DÉCOUPER

Coupe sur mesure à la scie sauteuse, par le dos. Angles : deux coupes à 45°.

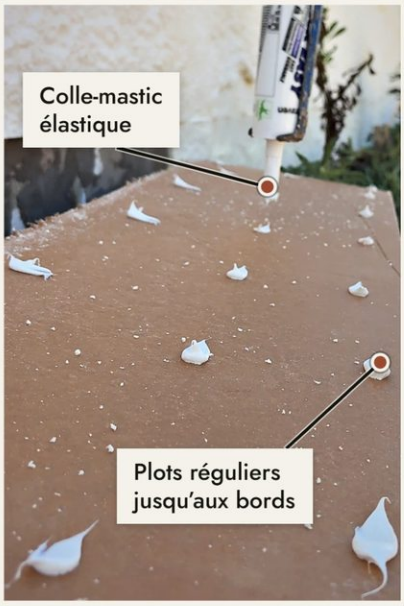

02 ENCOLLER

Colle-mastic élastique en plots ou cordons réguliers, sur tout le dos, jusqu'aux bords.



03 PLAQUER

Plaquer contre le support, joint serré sur le rang posé, puis contrôler à la règle.

Collé + vissé
Fixation double, directement sur le support, sans ossature.

Int. & ext.
Murs intérieurs, façades et plafonds.

≈ 50 m² / jour
Rythme moyen d'une équipe de deux poseurs.

OUTILLAGE Scie sauteuse · Pistolet à mastic · Perforateur · Marteau · Visseuse · Règle de nivelage · Mastic acrylique

La fixation

ÉTAPES 04 — 06




04 PERCER

Percer à travers le panneau jusque dans le support, panneau bien plaqué.



05 CHEVILLER

Engager la cheville traversante dans le perçage, puis l'enfoncer au marteau.

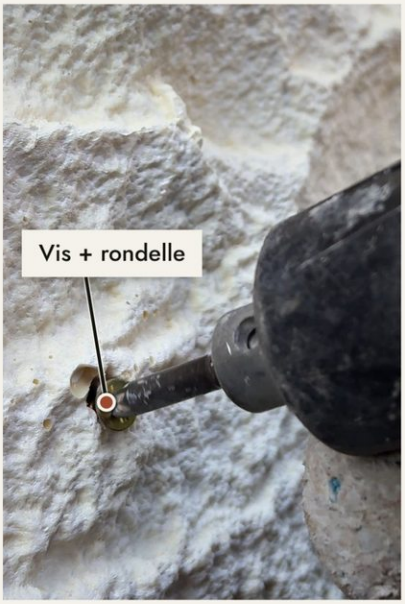


06 VISSER

Serrer la vis et sa rondelle : la fixation mécanique double le collage.


Les finitions

ÉTAPES 07 — 09

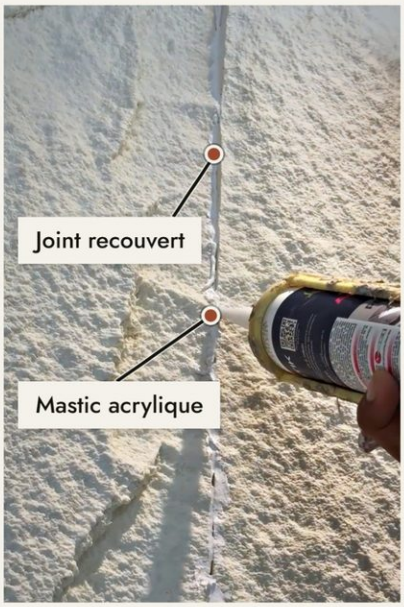

07 JOINTS

Recouvrir les joints apparents de mastic acrylique pour uniformiser le mur.

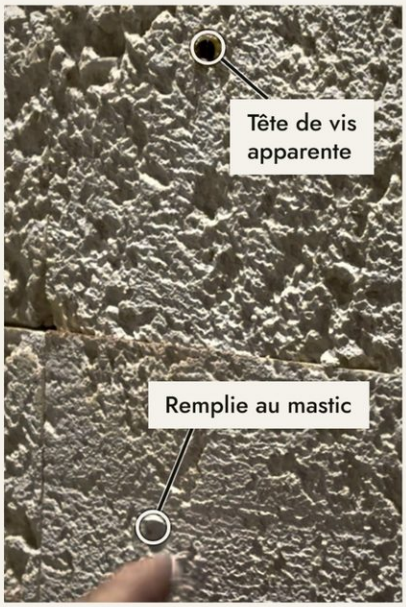

08 TÊTES DE VIS

Remplir chaque tête de vis de mastic acrylique, pour une surface uniforme.

UNE FOIS LE MASTIC SEC

1 à 2

COUCHES

Peinture de type acrylique, à base d'eau.

De préférence au nuancier **Jotun**.

Conseil couleur : WhatsApp +212 614 474 221

09 PEINDRE

Une fois le mastic sec, peindre dans la teinte de votre choix.

FICHE TECHNIQUE

MATIÈRE	Polymère Celestone, cœur massif · masse volumique 75 – 100 kg/m^3
POIDS	2,1 – 4,3 kg/m^2 selon le modèle · épaisseur 2 – 4 cm, relief compris
USAGE	Intérieur et extérieur, murs et plafonds, tous les modèles
EAU	N'absorbe pas l'eau, ne gonfle pas, ne se déforme pas
SUPPORTS	Béton, enduit, BA13, bois, marbre ou carrelage : plan, sain et sec
POSE	Collé (colle-mastic élastique) puis vissé, sans ossature · ≈ 50 m^2 par jour à deux poseurs
THERMIQUE	$\lambda \approx 0{,}035 – 0{,}045$ W/(m·K) : léger complément d'isolation thermique et acoustique · tenue jusqu'à ≈ 80 °C en surface
DILATATION	$\approx 5 \times 10^{-5}$ /K, soit ≈ 3 mm sur 2,40 m pour 25 °C, absorbés par la colle élastique et le mastic
LIVRAISON	Blanc, avec primaire Jotun Jotashield Alkali Resistant Primer
FINITION	Peinture acrylique extérieure Jotun (Jotashield ColourLast Matt), une fois le mastic sec, même pour une finition blanche et même en intérieur
ENTRETIEN	Entretien nul · se répare au mastic acrylique et à la peinture
FEU	Solution feu sur projet : finition anti-feu (intumescente) et classement EN 13501-1 établi sur demande du client, par essai en laboratoire accrédité

FICHE TECHNIQUE — LA GAMME

Onze références, un même matériau.

Réf.	Modèle	Aspect	Format (cm)	m²/pce	kg/pce	kg/m²	pces/m²
25BR24035	Big Rock 240	Roche brute	240 × 60	1,44	3,50	2,43	0,69
25BR120175	Big Rock 120	Roche brute	120 × 60	0,72	1,75	2,43	1,39
25MAT20726	Mattoni	Pierre taillée	200 × 50*	1,00	2,70	2,70	1,00
25CB24032	Cubo	Pierre cubique éclatée	240 × 50	1,20	3,20	2,67	0,83
25BET23050	Béton Décoffrage	Béton de décoffrage	230 × 50	1,15	3,00	2,61	0,87
25BET12020	Béton Brut	Béton texturé	120 × 80	0,96	2,00	2,08	1,04
25CIM12057	Cemento	Béton ciré	120 × 57	0,68	2,00	2,92	1,46
25BRICK21728	Bologna Brick	Briquette	217 × 28	0,61	1,80	2,96	1,65
26BC0034	Bois Cubo	Bois fendu	120 × 39	0,47	≈ 1,50	3,21	2,14
25MPM12025	Moon	Relief sculpté	120 × 48	0,58	2,50	4,34	1,74
25TRAV120572	Travertin	Travertin	120 × 57	0,68	2,00	2,92	1,46

* Mattoni : surface décorative 200 × 50 cm, panneau livré 207 × 50 cm. ≈ poids estimé. Réf. = code article de nos devis et factures.

COMPORTEMENT

DURABILITÉ	Retour terrain : 12 ans en extérieur sans dégradation
SOLEIL ET UV	Protection UV par la finition · teintes foncées au soleil : nous consulter
HUMIDITÉ	Ne traite pas la cause d'une humidité du support : la traiter avant la pose
HYGIÈNE	Sans fibres · découpe avec masque et lunettes

Valeurs types indicatives et non contractuelles. Conseil technique, échantillons et PV feu sur projet : WhatsApp +212 6 14 47 42 21 · deutsch-confort.com/projet



TRAVAILLER AVEC NOUS

Architectes, décorateurs, promoteurs, poseurs, revendeurs.

- Comptes professionnels
- Fourniture en gros, stock continu
- Kit échantillons professionnel
- Formation de pose offerte à vos équipes
- Réseau de poseurs recommandés
- Projets partout au Maroc

Envoyez vos plans ou vos photos : deutsch-confort.com/projet



LE SHOWROOM

Venez toucher la matière.

ADRESSE	11, rue Hounaine, boulevard d'Anfa, Casablanca
HORAIRES	10 h 30 – 13 h · 15 h 30 – 19 h
WHATSAPP	+212 6 14 47 42 21
SITE	deutsch-confort.com
INSTAGRAM	@deutschconfort

Votre projet

DEUTSCH CONFORT

REVÊTEMENTS · CASABLANCA · DEPUIS 1999

deutsch-confort.com · @deutschconfort · +212 6 14 47 42 21